



FDV-F



FDV-P

Распределитель потока FDV

Распределители потока FDV были разработаны для переключения потока порошка и гранул в системах пневмотранспорта.

Распределитель потока FDV доступен в двух версиях: FDV-F с фланцевым подключением и FDV-P с трубным подключением. Обе версии доступны с корпусами из алюминия, чугуна и из нержавеющей стали, в диапазоне 50-250 для FDV-F и в диапазоне 50-150 для FDV-P. Более крупные модели доступны по запросу.

Распределители потока FDV доступны в 4-х эксплуатационных версиях: с приводом от воздушного цилиндра, с пневмоприводом, с электроприводом и с ручным приводом.

- Компактная форма
- Оптимальное уплотнение
- Простая конструкция
- Минимальная потеря давления
- Доступны с фланцевой или трубным подключением
- Фланцы просверлены в соответствии с требованиями PN10, ANSI 150 lbs и JIS
- Корпус из чугуна, алюминия или нержавеющей стали марки 316
- Доступны версии соответствующие требованиям ATEX 2014/34/EU

Информация о распределителе


Параболического типа задвижка распределителя потока может быть оснащена полиуретановыми уплотнениями износостойкого типа или типа, пригодного для продуктов питания.

Распределитель потока FDV может использоваться в системах с положительным давлением вплоть до 1 бар и с отрицательным давлением вплоть до 300 миллибар.

Стандартная полиуретановая задвижка может использоваться при температурах вплоть до 80 °С. Варианты для более высоких температур доступны по запросу.

FDV

Размеры FDV

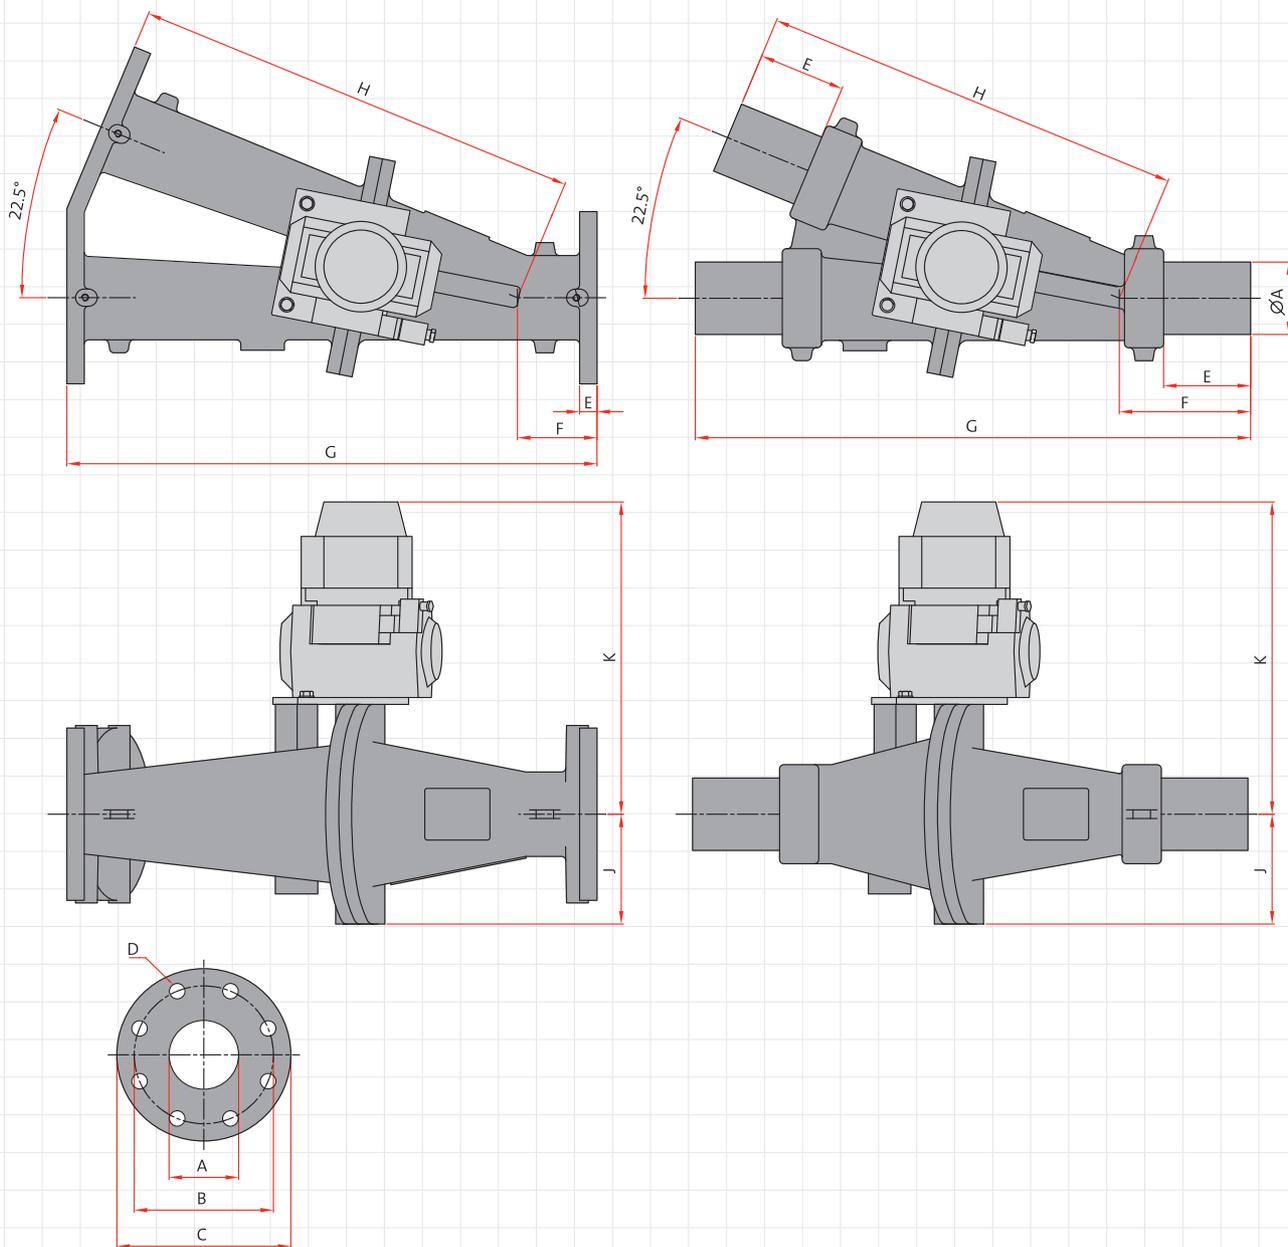

Тип	FDV-F									
	DIN				ANSI					
AL	ØA	ØB	D	ØC	ØB	D	E	F	G	H
50	50	125	4xØ18	165	120,6	4xØ19	12	90	520	430
65	65	145	4xØ18	185	139,7	4xØ19	12	90	570	480
80	80	160	8xØ18	200	152,4	4xØ19	12	90	610	520
100	100	180	8xØ18	220	190,5	8xØ19	12	90	660	570
125	125	210	8xØ18	250	215,9	8xØ22,2	12	95	740	645
150	150	240	8xØ22	285	241,3	8xØ22,2	12	105	840	735
200	200	295	8xØ23	343	298,4	8xØ22,2	24	45	925	880
250	250	350	12xØ23	406	361,9	12xØ25,4	24	54	1070	1016

FDV-P								J	K
ØA (AISI)	ØA (St. 37)	E	F	G	H				
Ø54x2	Ø54x2,6	100	150	540	390			103	321
Ø70x2	Ø70x2,9	100	150	540	390			110	328
Ø84x2	Ø88,9x4	100	150	637	487			128	363
Ø104x2	Ø108x3,6	100	150	670	520			143	376
Ø129x2	Ø133x4	100	153	715	562			165	410
Ø154x2	Ø159x4,5	100	163	735	572			185	430
								215	484
								250	519

Technical modifications are possible, dimensions in mm | Technische wijzigingen voorbehouden, maten in mm |
 Technische Änderungen vorbehalten, Maße in mm | Changements d'exécutions techniques possible, dimensions en mm |
 Son posibles variaciones técnicas, dimensiones en mm | Sono possibili variazioni tecniche, dimensioni in mm |
 Možliwe są modyfikacje techniczne, wymiary w mm | Сохраняется право на внесение технических изменений, размеры в мм

DMN
WESTINGHOUSE

www.dmnwestinghouse.ru