



- Экономия затрат
- Компактная разработка
- Простой в обслуживании
- Оптимальное уплотнение
- Возможность фланцевого или трубного подключений
- Фланцы изготовлены в соответствии с PN10, ANSI 150 lbs
- Корпус из чугуна, алюминия или нержавеющей стали марки 316
- Доступны версии соответствующие требованиям АТЕХ 2014/34/EU




Распределители потоков FVV

Распределители потоков FVV могут использоваться в системах обработки сыпучих продуктов, в которых продукт по системе пневмотранспорта перемещается в силос или в загрузочную воронку, что обеспечивает взвешенный процесс. Распределители потоков FVV идеально подходят для пищевой и химической промышленности.

Распределитель может использоваться для выгрузки продукта в силос, в то время как воздух выходит. Как только требуемый вес продукта в силосе достигнут, распределитель меняет свое положение посредством двух приводов. Продукт тогда посылается в другие взвешивающие отделения или переправляется назад в главный силос-хранилище. Для всей системы требуется только один фильтр, таким образом обеспечивается значительная экономия затрат.

Распределитель FVV доступен в двух версиях: FVV-F с фланцевым присоединением и FVV-P с трубным подключением. Обе версии доступны с корпусами из алюминия, чугуна и из нержавеющей стали, в диапазоне 50-250мм для FVV-F и в диапазоне 50-150мм для FVV-P. Более крупные модели доступны по запросу.

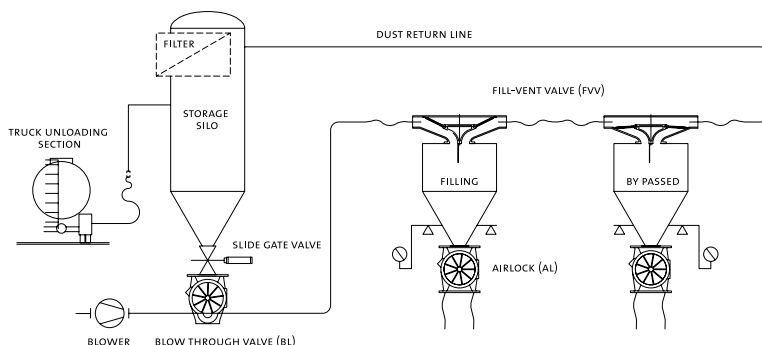

Информация о распределителе

Прочный корпус изготавливается с тремя секциями с прорезями на фланцах, дающими прямой доступ к внутреннему уплотнительному клапану. Параболического типа клапан из нержавеющей стали установлен с полиуретановым уплотнением износостойкого типа, обеспечивающим фактически герметичный и незагрязняемый блок.


По выбору доступен вариант с полиуретановым уплотнением пригодным для продуктов питания.

Два внутренних клапана параболической формы управляются пневматическими приводами.

Распределитель потока FVV может использоваться в системах с избыточным давлением до 1 бара и в вакууме до минус 300 миллибар. Стандартная полиуретановая задвижка может использоваться при температурах до 80 °C. Варианты для более высоких температур доступны по запросу.

FVV

Размеры FVV

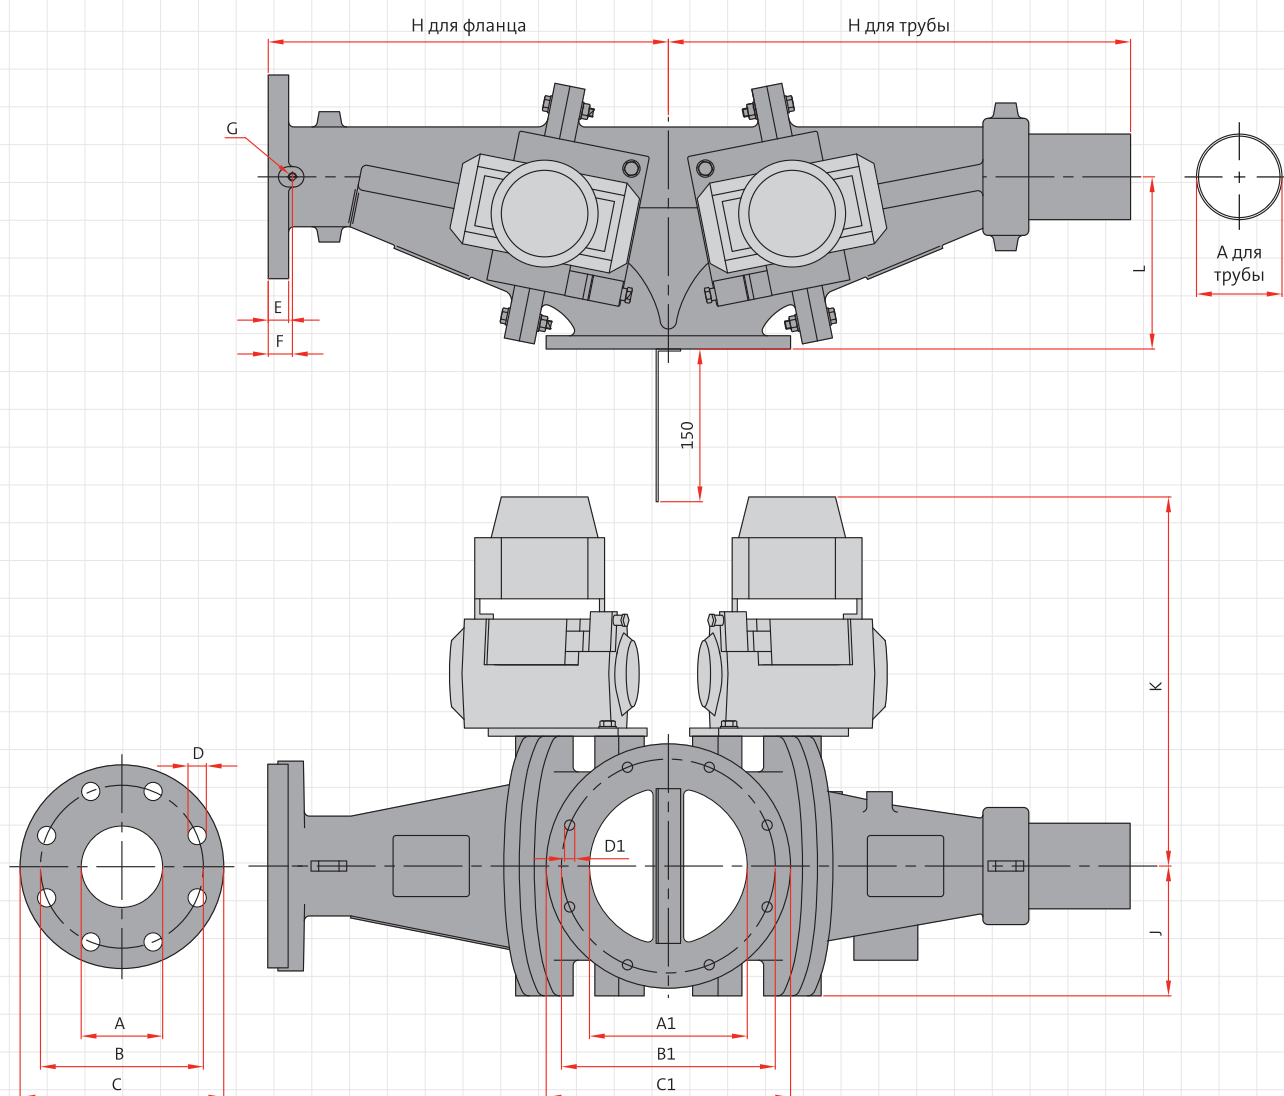

Тип FVV	FVV P*			DIN			ANSI			ØA1	ØB1	ØC1
	ØA	ØA (AISI)	ØA (St.37)	ØB	D	ØC	ØB	D	ØC			
50	50	Ø54x2	Ø54x2,6	125	4xØ18	165	120,6	4xØ19	105	160	190	
65	65	Ø70x2	Ø70x2,9	145	4xØ18	185	139,7	4xØ19	120	180	200	
80	80	Ø84x2	Ø88,9x4	160	8xØ18	200	152,4	4xØ19	155	210	240	
100	100	Ø104x2	Ø108x3,6	180	8xØ18	220	190,5	8xØ19	185	240	260	
125	125	Ø129x2	Ø133x4	210	8xØ18	250	215,9	8xØ22,2	215	270	290	
150	150	Ø154x2	Ø159x4,5	240	8xØ22	285	241,3	8xØ22,2	245	325	355	

Тип FVV	D1	E	F	G	Н для фланца	Н для трубы	J	K	L
50	8xØ10	18	19	M8x12	315	375	103	321	157
65	8xØ10	18	19	M8x12	341	401	110	328	165
80	8xØ10	20	24	M8x12	393	454	128	363	169
100	8xØ10	20	24	M8x12	432	488	143	376	216
125	8xØ10	22	24	M8x12	486	544	165	410	284
150	8xØ12	22	24	M8x12	528	586	185	430	285

* Другие диаметры труб по запросу