

SBD



SBD-II с клапаном типа 'бабочка'



SBD-I с шаровым

- Производится в двух видах: с шаровым клапаном (SBD-I) и клапаном типа "бабочка" (SBD-II)
- SBD-II подходит для использования с системой очистки на месте (CIP)
- SBD-I опционально подходит для использования с системой очистки на месте
- Размеры 50, 65, 80 и 100
- Соответствует гигиеническим требованиям
- Используется для пневмотранспортировки порошков и гранул
- Подключение к системе с помощью трёх хомутов
- Изготовлен из нержавеющей стали, включая привод
- Конкурентная цена
- Короткий срок поставки

SBD Распределитель потока в санитарно-гигиеническом исполнении

SBD Распределитель потока в санитарно-гигиеническом исполнении специально сконструирован компанией DMN-WESTINGHOUSE в соответствии с гигиеническими требованиями для молочной промышленности, для производства продуктов питания и для фармацевтической промышленности.

Распределитель потока SBD-II может очищаться на месте (с использованием системы очистки CIP). SBD-I и SBD-II можно также легко демонтировать из пневмотранспортной системы для их очистки вне этой системы. Быстрый демонтаж осуществляется благодаря соединению с системой при помощи трёх хомутов.

DMN-WESTINGHOUSE предлагает высококачественные распределители потока в санитарно-гигиеническом исполнении по конкурентным ценам.

Информация об изделии

Распределитель потока SBD состоит из двух клапанов в санитарно-гигиеническом исполнении и соединяющей их трубы. Распределитель потока целиком изготовлен из нержавеющей стали марки 316. Стандартные пневматические приводы также изготавливаются из нержавеющей стали марки 316.

Клапаны типа "бабочка" (SBD-II) соответствуют требованиям EHEDG EL Class 1. Шаровые клапаны (SBD-I) опционально могут быть изготовлены в соответствии со стандартом 3A для возможности очистки водой пространства между шаром и корпусом.

Рабочее давление 3 бара. Рабочая температура продукта в пределах от -25 до 100 °C при температуре окружающей среды в диапазоне от -10 до 40 °C. Максимальная температура при очистке + 130 °C.

DMN
WESTINGHOUSE


ООО «ДМН Восток»
тел./факс: 495 662 43 90
Email: info@dmn-rus.ru
www.dmnwestinghouse.ru
Шлюзовые дозаторы, Роторные питатели,
Переключатели (Распределители) потока,
Шиберы, Трубные муфты, Аксессуары

www.dmnwestinghouse.ru


SBD

Type SBD I - SBD II


SBD-I

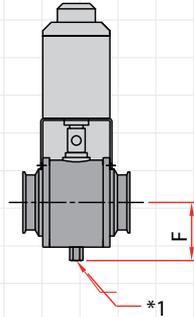


SBD-I/II

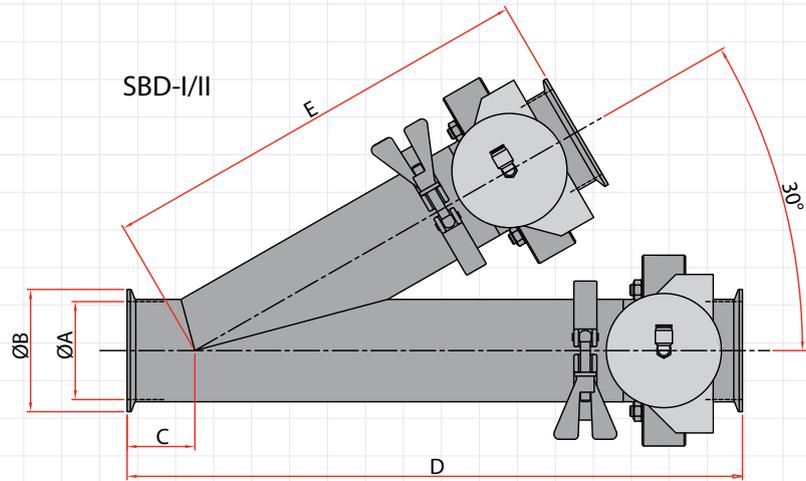

SBD-I/II

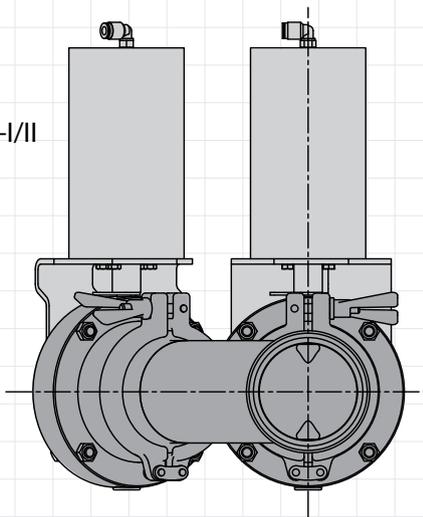

SBD-I/II

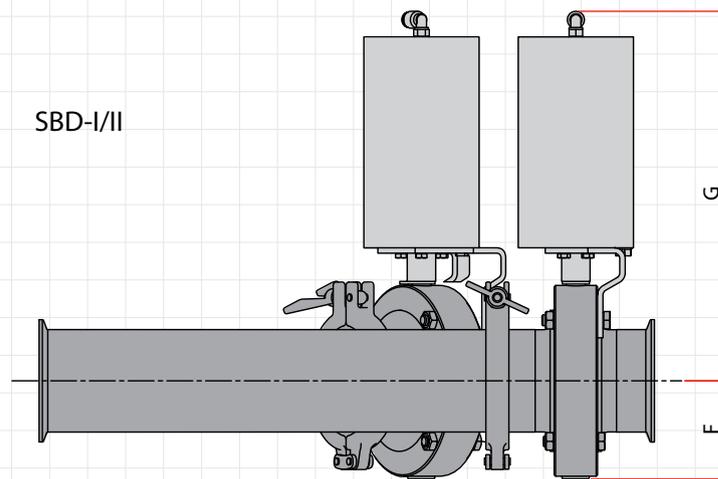

Type SBD	ØA	ØB	C	SBD I				SBD II			
				D	E	F*	G	D	E	F	G
50 - 2"	47.5	240	40	383	268	66.5	280	356	241	57	260
65 - 2 1/2"	60.2	295	50	475	345	76.5	290	443	313	65.5	270
80 - 3"	72.9	350	50	498	368	84.5	300	456	326	73	280
100 - 4"	97.38	400	60	575	460	104.5	320	523	70	83	290

Наконечники DIN 32676 - таблица С

Дивертер SBD-I * 1 ниже выпускное отверстие для дренажа ¼"RG

Technical modifications are possible, dimensions in mm | Technische wijzigingen voorbehouden, maten in mm |
 Technische Änderungen vorbehalten, Maße in mm | Changements d'exécutions techniques réservés, dimensions en mm |
 Son posibles variaciones técnicas, dimensiones en mm | Sono possibili variazioni tecniche, dimensioni in mm |
 Możliwe są modyfikacje techniczne, wymiary w mm | Сохраняется право на внесение технических изменений, размеры в мм

www.dmnwestinghouse.ru